


Дизельные электростанции
АД-30-Т400-М2, АД-30-Т400-1РП.

Автономные источники электроэнергии в стационарных и передвижных электроустановках для питания переменным током различных потребителей.

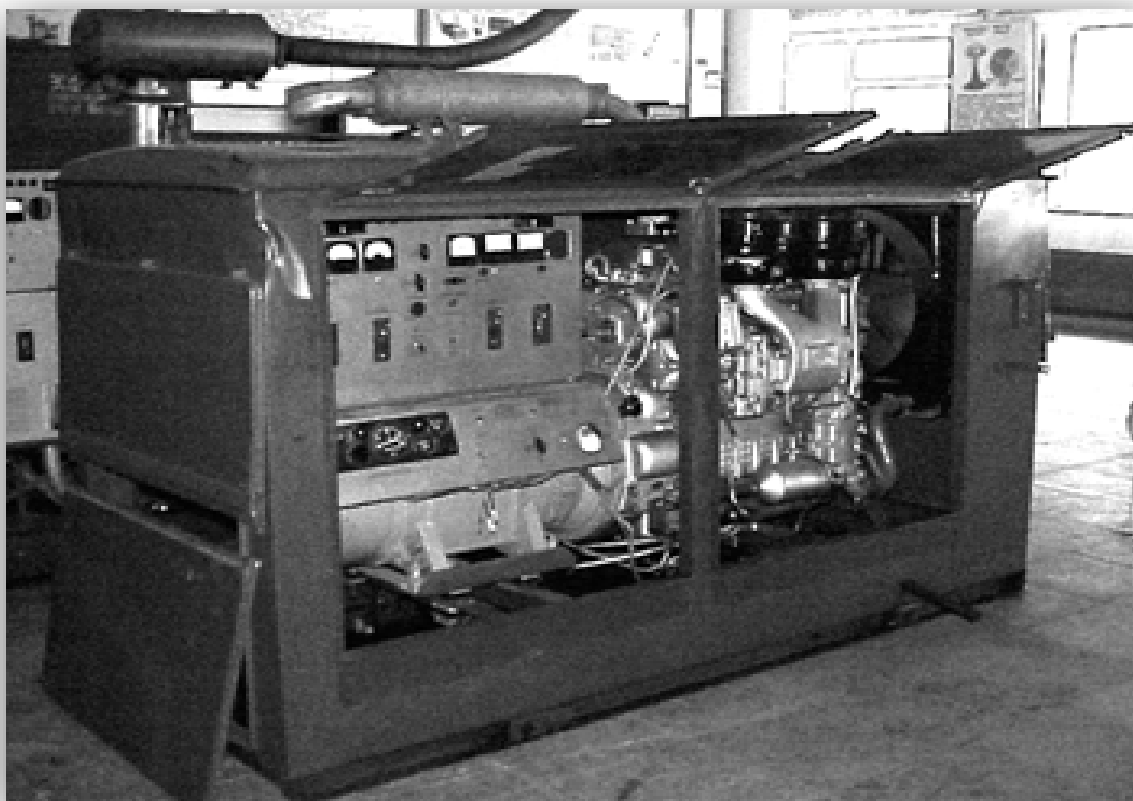

Тактико-технические характеристики
дизельных электростанций АД-30-Т400-М2, АД-30-Т400-1РП.

Электроагрегаты дизельные	АД-30-Т/400М2	АД-30-Т/400-1РП
Номинальная мощность, кВт	30	30
Напряжение, В	400	400
Сила тока, А	54	54
Частота тока, Гц	50	50
Род тока	переменный трёхфазный	переменный трёхфазный
Марка двигателя	ЯАЗ-М-204Г	Д65А-П
Генератор	ДГФ-82-4Б	БГ-30
Частота вращения, об/мин	1500	1500
Расход масла на угар, г/кВт-ч	1,8	1,5
Емкость, л:		
-топливного бака	2 х 56	2 х 56
-системы смазки	16,5	25
-системы охлаждения	22	25
Габаритные размеры, мм:	2400х1720х960	2260хх1680х1080
Масса, кг	1810	1330