


Дизельные электростанции
АД-100-Т400-2РК, АД-100-Т400-1Р.

Автономный источник электроэнергии в стационарных и передвижных электроустановках для питания переменным током различных потребителей.

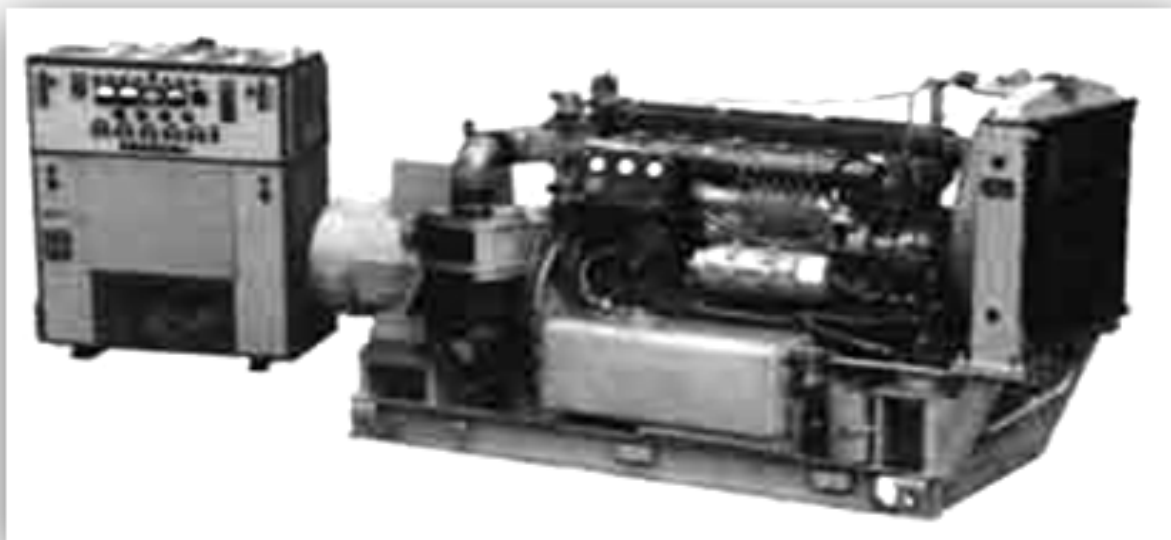

Тактико-технические характеристики.

	АД-100-Т/400-2РК	АД-100-Т/400-1Р
Номинальная мощность, кВт	100	100
Напряжение, В	400	400
Сила тока, А	180	180
Частота тока, Гц	50	50
Род тока	переменный трехфазный	переменный трёхфазный
Марка двигателя	1Д6	ЯМЗ-238М2
Генератор	БГ-100(или ГСМ-1 ООМ)	ГСБ-100
Частота вращения, об./мин	1500	1500
Расход масла на угар, г/кВт-ч	5,3	2,0
Емкость, л:		
-топливного бака	240	150
-системы смазки	34	65
-системы охлаждения	36	55
Габаритные размеры, мм:	2860x1360x1570	2750x1350x1600
Масса, кг	2705	2500